
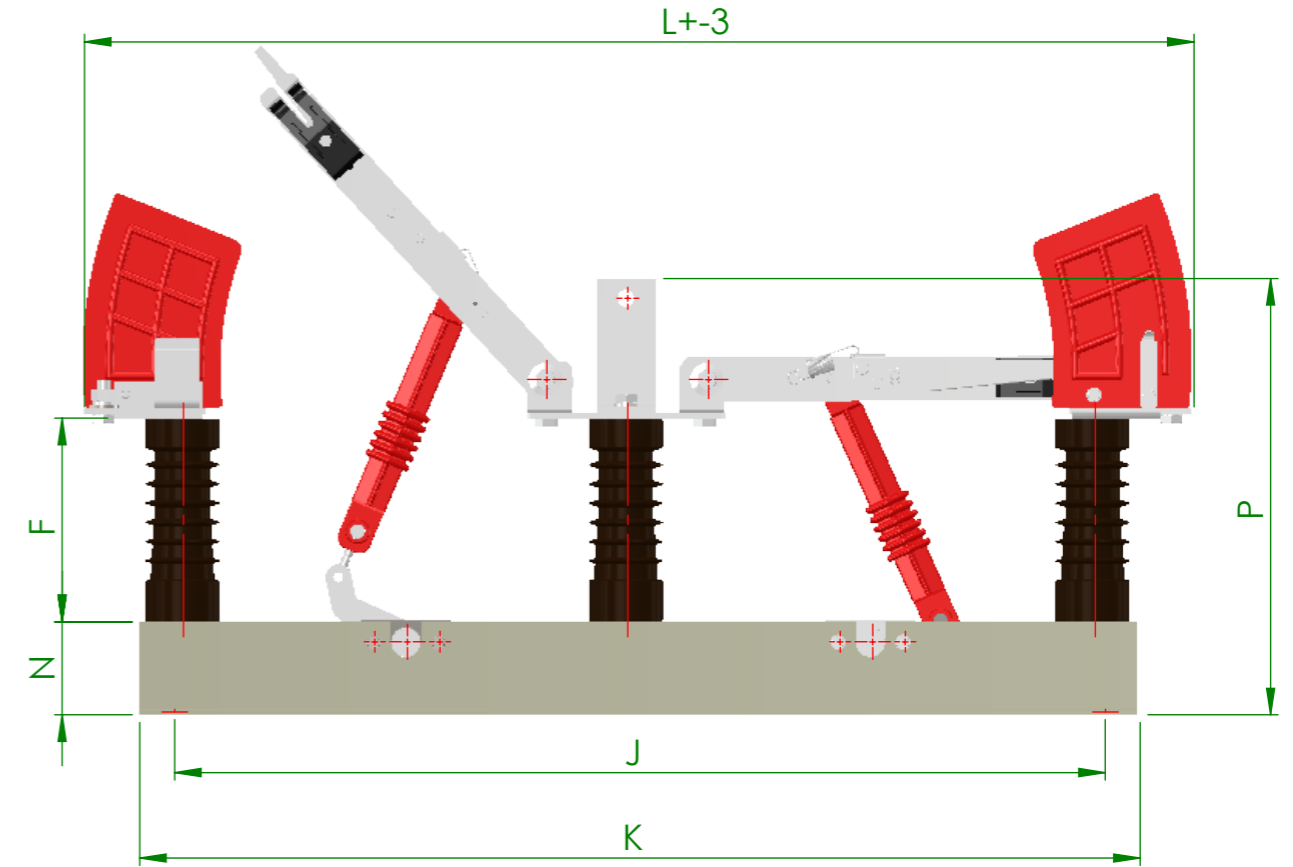


# Características dimensionais da seccionadora

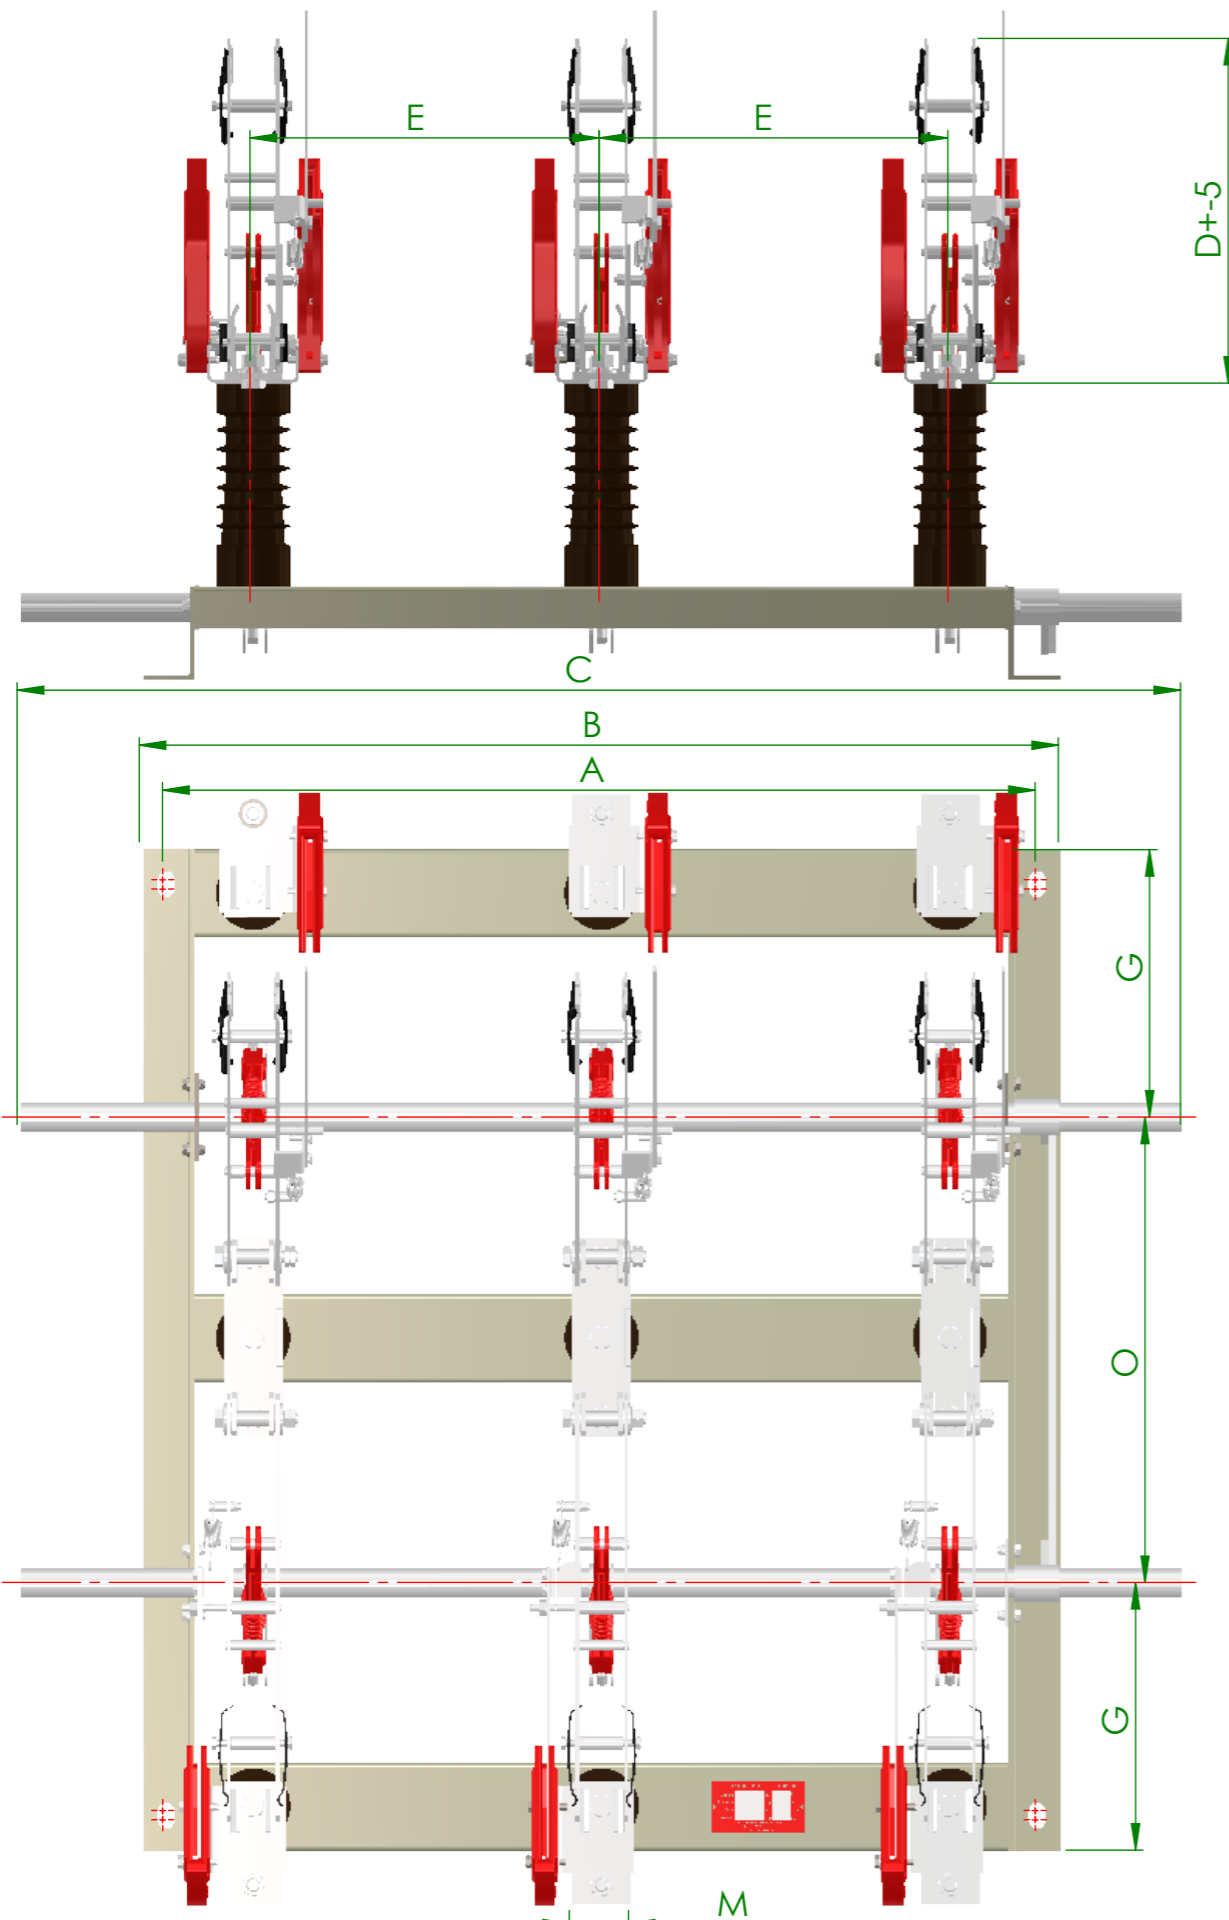

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	J	K	L	I	M	N	O	P
<b>GV-2172</b>	553	590	720	300	200	95	195	700	760	855	17	50.8	80	542	300
<b>GV-2115</b>	653	690	920	320	250	160	230	800	860	955	17	50.8	80	400	365
<b>GV-2117</b>	753	790	1000	330	300	180	230	800	860	955	17	50.8	80	400	385
<b>GV-2125</b>	853	890	1200	355	350	210	260	910	975	1070	17	50.8	80	455	415
<b>GV-2135</b>	953	990	1500	430	400	300	300	1025	1085	1180	17	50.8	80	480	505

OBS:

Chaves com corrente nominal superior ,até 630A, sob consulta

Chaves com corrente suportavel de curta duração superior,até 31.5kA, sob consulta

	Título:			GV-21			
	Código (s):			7.2 a 24kV - 400 a 630A			
Grupo (s):			Chave Seccionadora Tripolar Reversora, com carga uso interno				
Ferramental:			Elaborado por:				
Origem:			Data:				
Projeto (s):			16/05/2016				
Desenho nº:			Aprovado por:				
Rev.:			Data:				
Esc.:			16/05/2016				
Folha:			1:10				
Nome:	Data:	Modificações	Rev.	Desenho nº:	Rev.:	Esc.:	Folha: