Caracteristicas dimensionais da seccionadora

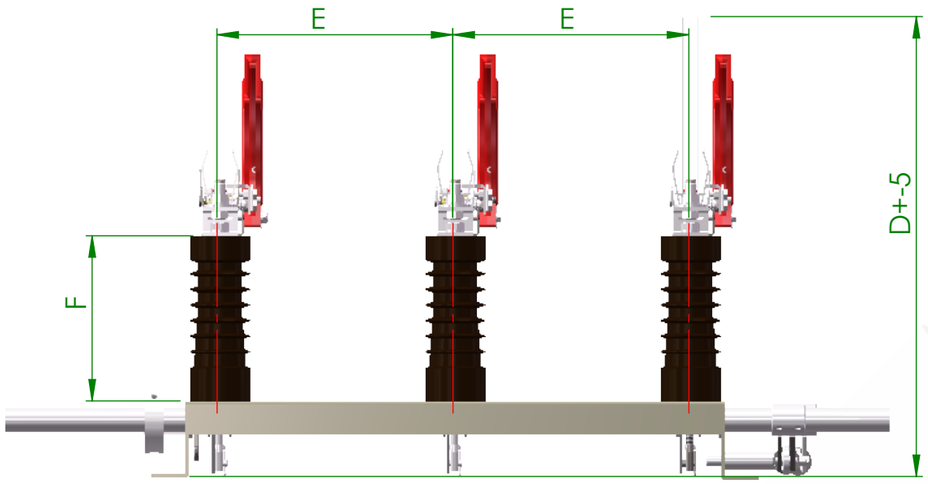

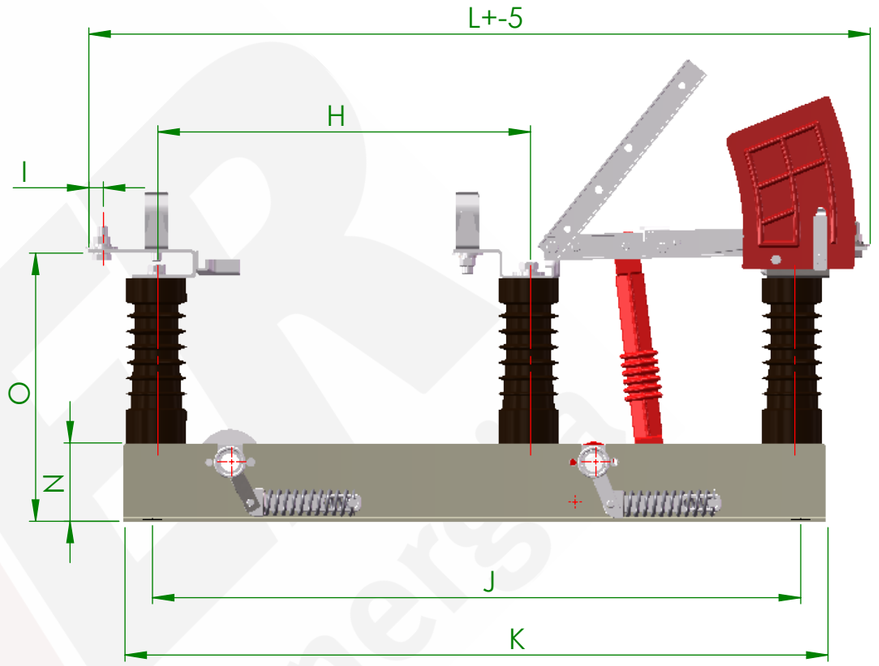

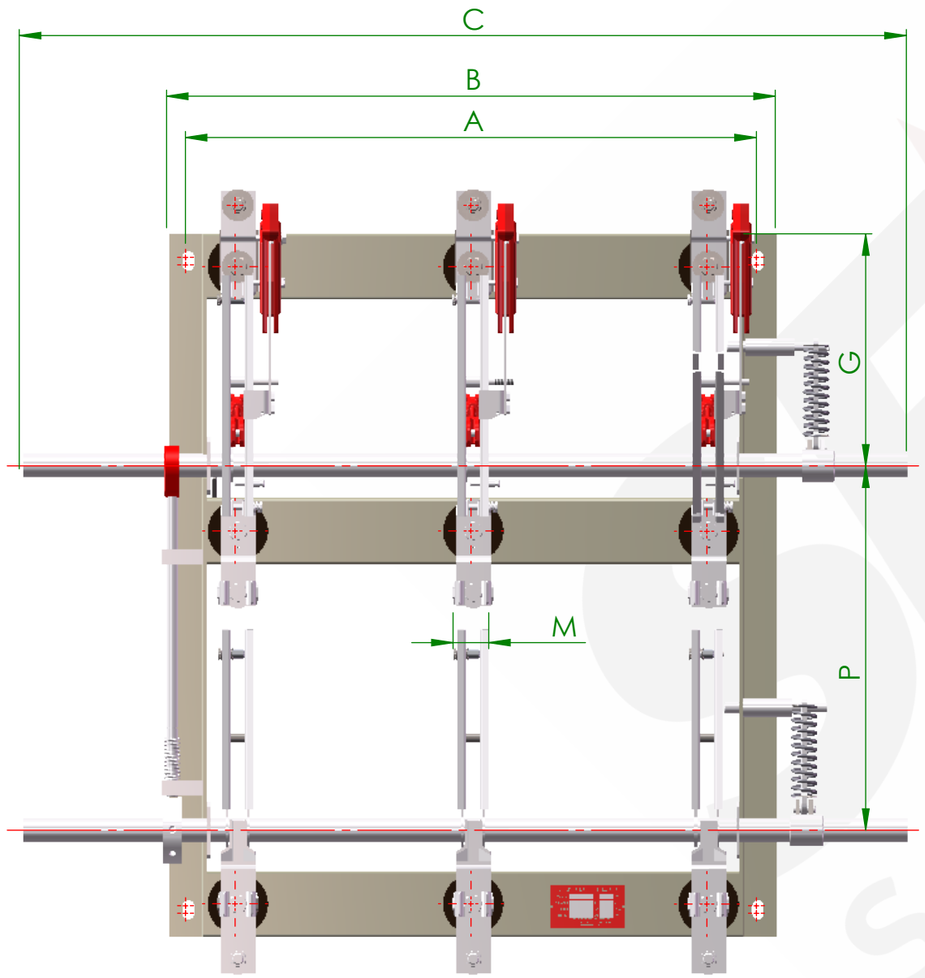

*** Para Corrente nominal de 630A edimensional sob consulta.**

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
GVL-0915	605	645	990	530	250	160	250	325	14.5	695	745	827	38.1	80	272	390
GVL-0917	605	645	990	550	250	180	250	325	14.5	695	745	822	38.1	80	292	385
GVL-0925	710	750	1180	650	300	210	273	475	17	900	960	1031	38.1	80	322	574

SENNER Segurança em Energia

Título:
GVL-09LAI
15 a 24 kV - 200 a 630A
Chave seccionadora tripolar, com carga, com base para fusiveis limitadores de corrente tipo HH* com aterramento intertravado

Código (s):	0	Elaborado por:	
Grupo (s):	Ferramental: -		
	Origem: -	Data:	05/05/2016
	Projeto (s): - -	Aprovado por:	
	- -		
	- -	Data:	05/05/2016
	- -		
Nome: Data: Modificações Rev	Desenho nº:	Rev.:	Esc.: 1:10 / Folha: 1/1

Propriedade de Senner Ind. e Distribuidora de Equip. Elétricos Ltda., sua reprodução ou revelação a terceiros em partes ou total não é permitida sem o consentimento por escrito do proprietário, sob as penas da lei.